

一般国道260号南島バイパス(2号トンネル(仮称))概要書

【工事概要】


工事名 : 平成25年度 一般国道260号(南島バイパス)道路改良(2号トンネル(仮称))工事(分-1)
わたらいくんみなみいせちやうにえうら
工事場所 : 度会郡南伊勢町贅浦地内
工期 : 平成25年12月20日～平成27年3月16日
発注者 : 三重県 伊勢建設事務所
請負者 : 稲葉・南建特定建設工事共同企業体
工事内容 : 一般国道260号南島バイパスは、度会郡南伊勢町道方みちかたから同町東宮とうきゆうまでの幅員狭小な未改良区間の解消を目的に計画した約3.5kmの道路です。
 これまでに、約1.1kmが開通しており、残る約2.4kmの工事を順次進めています。
 2号トンネル(仮称)工事は、延長104m、内空断面68.1m²のトンネルであり、NATM工法(山岳部におけるトンネル工法)により掘削作業を進めており、平成27年3月に完成する予定です。

【工事箇所】



標準断面図 (DⅢa-1)

【工事施工状況写真】

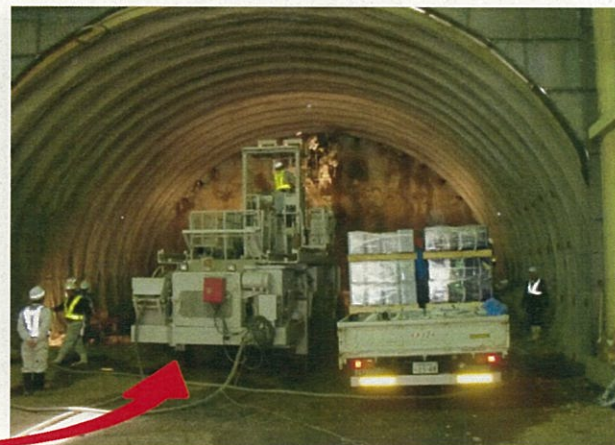

平成26年4月中旬撮影

【断面図】

