

【施設効果事例】 中原1急傾斜地崩壊対策事業(津市美杉町竹原 地内)


災害発生日：令和元年10月12日（台風19号）  
 降雨状況：連続雨量 270mm（10月11日21時～12日13時）  
 時間最大雨量 35mm（10月12日11時～12時）  
 ※掛の脇雨量観測所  
みえ つ みすぎ たけはら  
 発生箇所：三重県津市美杉町竹原 地内  
 崩壊状況：崩壊土砂捕捉量 約20m<sup>3</sup>  
 状況：台風19号による降雨によりがけ崩れが発生したが、待受け式擁壁が整備されており土砂を捕捉。下端への土砂流出を未然に防止し効果を発揮した。

位置図



三重県津市

全景

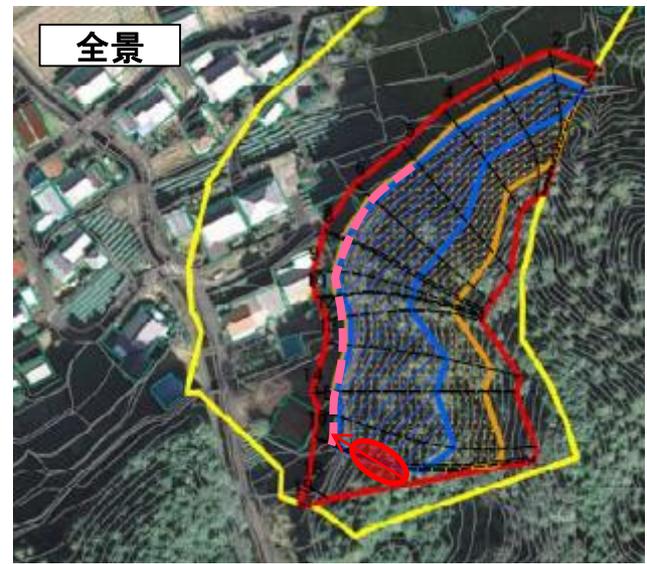

施設位置 がけ崩れ発生位置

