

# 三重県 CALS 電子納品運用マニュアル

平成 24 年 7 月

## 目 次

第 1 章	はじめに	
	1. 三重県 CALS 電子納品運用マニュアルについて	1
第 2 章	電子納品の基本的事項	
	1. 電子納品の基本的事項について	4
第 3 章	電子納品の詳細事項	
	1. 電子納品対象書類について	7
	2. 電子媒体の提出部数について	9
	3. 工事における発注図等の作成と提供について	10
	4. CORINS, TECRIS 登録番号等について	12
	5. デジタル写真の電子データについて	13
	6. PDF 形式のサイズについて	13
	7. CAD データファイルのフォーマットについて	13
	8. CAD ファイルについて	15
	9. 電子納品管理項目の場所情報入力方法について	19
	10. 電子納品個別事項について	21
第 4 章	電子納品の確認	
	1. 電子納品の確認手順について	23
第 5 章	検査時の対応方法	
	1. 検査時の対応方法について	27
第 6 章	その他の事項	
	1. 問い合わせ先	28

三 重 県

# 第1章 はじめに

## 1. 三重県 CALS 電子納品運用マニュアルについて

### 1) 目的

三重県 CALS 電子納品運用マニュアル(以下「本マニュアル」という。)は、三重県が行う電子納品について、三重県が準拠する各省庁の要領・基準(案)等に加え、三重県における独自の適用方法と要求事項を定め、もって公共事業情報の有効な利活用を行うために統一的な電子化を図ることを目的とする。

### 2) 適用範囲

本マニュアルは、県土整備部、農林水産部及び企業庁が所管する案件に適用する。

なお、県土整備部営繕課が所管する案件については、受発注者間の協議により本マニュアルの適用を決定する。

### 3) 準拠する基準(案)等

準拠する要領・基準(案)等は表1及び表2のとおりとする。

表1

部名等	準拠する要領・基準(案)等
県土整備部	国土交通省版に準拠する。
県土整備部 営繕課	国土交通省<大臣官房官庁営繕部>版に準拠する。
農林水産部	国土交通省版に準拠する。 ただし、農業農村整備事業については、農林水産省農村振興局版の CAD 製図に関わる要領・基準(案)に準拠する。
企業庁	国土交通省版に準拠する。

表 2

監修等先	要 領・基 準(案)等	発行年月	
国 土 交 通 省	一般 土木	工事完成図書の電子納品要領(案)	H20.5
		土木設計業務等の電子納品要領(案)	H20.5
		CAD 製図基準(案) 1	H20.5
		デジタル写真管理情報基準(案)	H20.5
		測量成果電子納品要領(案) 2	H20.12
		測量成果電子納品要領(案)	H16.6
		地質・土質調査成果電子納品要領(案)	H20.12
	電気	工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編	H16.6
		土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編	H16.6
		CAD 製図基準(案) 電気通信設備編	H16.6
	機械	工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編	H18.3
		土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編	H18.3
		CAD 製図基準(案) 機械設備工事編	H18.3
		電子納品要領(案) 機械設備工事編 施設機器コード	H18.3
	一般 土木	電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】	H21.6
		電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】	H21.6
		CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案)	H21.6
	電気	電子納品運用ガイドライン(案) 電気通信設備編	H16.5
	機械	電子納品運用ガイドライン(案) 機械設備工事編【工事】	H18.3
		電子納品運用ガイドライン(案) 機械設備工事編【業務】	H18.3
		CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案) 機械設備工事編	H18.3
	共通	電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 2	H21.6
		電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】	H18.9
		電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】	H22.8
	独立行政 法人土木 研究所	地すべり調査用ボーリング柱状図 作成要領(案)	H14.6

表 2

監修等先		要 領・基 準(案)等	発行年月
国土交通省	大臣官房官庁営繕部	営繕工事電子納品要領	H24 版
		建築設計業務等電子納品要領	H24 版
		営繕工事写真撮影要領	H24 版
		官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】	H24 版
		官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】	H24 版
	港湾局	地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】	H18.3
		地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】	H18.3
		地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【資料編】	H20.7
	農林水産省	農村振興局	電子化図面データの作成要領(案) 3
電子化図面データ作成運用ガイドライン(案)			H24.3

1 CAD 製図基準(案)H20.5 に記載されている下記要領等は当面は適用しない。

- ・道路工事完成図等作成要領：国土交通省国土技術政策総合研究所
- ・道路基盤データ交換属性セット(案)：国土交通省国土技術政策総合研究所
- ・道路基盤データ製品仕様書(案)：国土交通省国土技術政策総合研究所

2 測量関係の電子納品について、測量成果電子納品要領(案)【H20.12】、電子納品運用ガイドライン(案)【H21.6】については原則適用せず、要領(案)【H16.6】、ガイドライン(案)【H18.9】を適用することとする。

ただし、要領(案)【H20.12】、ガイドライン(案)【H21.6】を適用する場  
合については受発注者間で十分協議するものとする。

3 電子化図面データの作成要領(案)【H17.4】を適用して作成された図面を使用する案件については、電子化図面データの作成要領(案)【H23.3】を適用せず、電子化図面データの作成要領(案)【H17.4】を適用することができる。

#### 最新情報参照先

：国土交通省 国土技術政策総合研究所<http://www.cals-ed.go.jp/>

：国土交通省 大臣官房官庁営繕部

[http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun\\_cals\\_cals.htm](http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm)

：国土交通省 港湾局技術調査課<http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htm>

：農林水産省 農村振興局

[http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin\\_youryou/index.html](http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html)

## 第2章 電子納品の基本的事項

### 1. 電子納品の基本的事項について

#### 1) 電子媒体

- ・電子納品における電子媒体は、原則、改ざん防止のため一度しかデータの書き込みができないCD-Rを用いることとし、論理フォーマットはISO9660(レベル1)とする。
- ・複数枚のCD-Rになる場合は、受発注者間の協議によりDVD-Rの使用を可とし、論理フォーマットはUDF(UDF Bridge)とする。
- ・表示事項は電子媒体表面に直接印字するか、先がフェルトの油性ペン等でディスクを傷つけないように直接書き入れることとし、ラベルシール等の電子媒体への貼り付けは不可とする。
- ・データは1枚の電子媒体に格納することを基本とするが、容量が不足し1枚の電子媒体に格納できず、複数枚の電子媒体に格納する場合は以下の規則に従う。

各電子媒体に何枚目 / 総枚数を明記する。

何枚目の電子媒体であっても、業務管理ファイルを各電子媒体のルート直下に添付する。ただし、各業務管理ファイル中のメディア番号は、各電子媒体に明記してある「枚目 / 総枚数」の番号と整合を取る。

#### 電子媒体記入例



受注者署名欄は、下表を参考に、工種に応じて使い分けること。

工種		受注者署名欄
工事		現場代理人
業務委託	調査・測量	現場代理人
	計画・設計・解析	管理技術者

- ・電子媒体に記述する業務番号、工事番号については、仕様書鑑の右下端に記載の番号から空白及び「 - 」を詰めた 18 桁を記入する。

例) 「2012 170026 424 - 00001」なら「201217002642400001」(半角数字)

- ・電子媒体は品質の信頼性が高いものを使用すること。
- ・電子媒体は表面に印刷出来るものを使用すること。

## 2)紙による成果品

- ・電子化することが困難な資料等、やむを得ない場合は、受発注者間の協議により紙媒体による納品も可能とする。この場合、紙媒体による納品とした理由を打ち合わせ簿等で確認すること。

## 3)電子納品する範囲および電子データのファイル形式の確定

- ・業務または工事着手前に、予め電子化する書類の範囲およびファイル形式を受発注者間で協議し確定しておくものとする。  
なお、電子化にあたっては、スキャニングによる無理な電子化は行わない。
- ・ファイル形式は、受発注者間で同一の形式を使用することが望ましいが、やむを得ず異なる形式を使用する場合は、相互で内容が完全に一致した状態で読めることを確認のうえ使用すること。

## 4)電子媒体等の原本性の証明

- ・受発注者は、相互に電子媒体の内容を確認した後、原本性を証明するため、電子媒体の表面に直接署名を行うものとする。
- ・発注者は、監督員(単数監督員制)又は専任監督員(複数監督員制)が署名するものとする。
- ・受注者は、工事の場合は現場代理人とし、業務委託については調査・測量業務は現場代理人、計画・設計・解析業務は管理技術者が署名するものとする。
- ・受注者は、電子媒体及び電子化できなかった書類の原本性を証明するため、電子媒体等納品書を作成し、署名・押印の上、電子媒体と共に発注者へ納品するものとする。

第14号様式

電 子 媒 体 等 納 品 書

監督員 ○○ ○○ あて

受注者(住所) ○○○○  
(氏名) ○○ ○○

(現場代理人氏名) ○○ ○○ 印

下記のとおり電子媒体及び電子化できなかった書類を納品します。

記

工事名	平成24年度 県単○○工事	CORINS登録番号		1234-56788	
電子媒体の種類	規格	単位	数量	作成年月日	備考
CD-R	700MB	部	2	2012年4月1日	CD-Rは1枚/部です

電子化できなかった書類名

※デジタル工事写真による電子納品の場合は記入不要とする。

(備考)

様式第16号

電 子 媒 体 等 納 品 書

監督員 ○○ ○○ あて

受注者 住所 ○○○○  
氏名 ○○ ○○

管理技術者氏名  
現場代理人氏名 印

下記のとおり電子媒体及び電子化できなかった書類を納品します。

記

業務名	平成24年度 県単○○業務委託	TECRIS登録番号		1234-56788	
電子媒体の種類	規格	単位	数量	作成年月日	備考
CD-R	700MB	部	3	2012年4月1日	CD-Rは1枚/部です

電子化できなかった書類名

(備考)

工事の電子媒体等納品書記入例  
電子媒体等納品書ダウンロード先

委託業務の電子媒体等納品書記入例

URL : [http://www.pref.mie.jp/JIGYOS/cals/fieldtest\\_w020805/manu\\_w/kyoutuu/kyoutuu.htm](http://www.pref.mie.jp/JIGYOS/cals/fieldtest_w020805/manu_w/kyoutuu/kyoutuu.htm)

## 5)ウイルス対策

成果品の電子納品時において、納品前には必ず以下の各項目に従ってウイルス対策を行う。

- ・ 納品すべき最終成果品が完成し、電子媒体に書き込んだ時点でウイルスチェックを行う。
- ・ ウイルス対策ソフトは信頼性が高く、ウイルス定義が常に最新のものを利用できるソフトウェアを利用する。
- ・ 最近のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用する。できるだけサポート契約により自動的にアップデートが可能であることが望ましい。
- ・ 納品する電子媒体にはウイルスチェックに関する情報として以下を記載する。

使用したウイルス対策ソフト名

ウイルス(パターンファイル)定義年月日またはパターンファイル名

チェック年月日

## 第3章 電子納品の詳細事項

### 1. 電子納品対象書類について

三重県における電子納品の対象書類は以下のとおりとする。  
ただし、第1章1.3)の準拠する要領・基準(案)等に示されているその他の書類、成果品の電子納品を妨げるものではない。

#### 1)業務委託の電子納品

業務委託の書類で電子納品の対象とするものは以下のとおり。

- (1)特記仕様書(測量業務のみ対象(DOC フォルダに格納))
- (2)成果品、図面、写真(要領・基準(案)に従う)
- (3)記録簿(要領・基準(案)に従う)
- (4)リサイクル計画書(REPORT フォルダに格納)

「三重県業務委託共通仕様書」及び「三重県建設工事实務必携」に記載のある上記以外の書類については、当面の間、電子納品の対象としない。

#### 2)公共工事の電子納品

工事関係の書類で電子納品の対象とするものは以下のとおり。


- (1)特記仕様書(DRAWINGS-SPEC フォルダに格納)
- (2)工事写真(PHOTO フォルダに格納)
- (3)施工計画書(PLAN-ORG フォルダに格納)
- (4)出来形品質管理資料(MEET-ORG フォルダに格納)
  - ・測定結果総括表
  - ・測定結果一覧表
  - ・出来形品質管理図表
  - ・出来形品質管理図(工程能力図)
  - ・工度数表
- (5)完成図(DRAWINGF フォルダに格納)
- (6)地質・土質調査結果(BORING フォルダに格納)



「三重県公共工事共通仕様書」及び「三重県建設工事实務必携」に記載のある上記以外の書類については、当面の間、電子納品の対象としない。




### 3)電子納品の構成


以下に、土木工事における電子納品の構成例を示す。





 INDEX\_C.XML } 工事管理ファイル：工事の基本情報(工事名,工期等)を記述する。  
 INDE\_C04.DTD }


 DRAWINGS (発注図フォルダ)：発注図データ(任意)、特記仕様書


 MEET (打合せ簿フォルダ)：出来形品質管理資料のデータを格納する。

 PLAN (施工計画書フォルダ)：施工計画書データを格納する。

 DRAWINGF (完成図フォルダ)：完成図データを格納する。

 BORING (地質データフォルダ)：地質・土質調査の電子データファイルを格納する。

 PHOTO (工事写真フォルダ)：工事写真及び参考図データを格納する。

 OTHERS (その他フォルダ)：上記以外のデータ、各工事独自データを格納する。

※INDEX\_C.XML：工事完成図書の電子納品要領(案)により格納する。

INDE\_C04.DTD：工事完成図書の電子納品要領(案)により格納する。

DRAWINGS: CAD 製図基準(案)及び工事完成図書の電子納品要領(案)により格納する。

MEET：工事完成図書の電子納品要領(案)により格納する。

PLAN：工事完成図書の電子納品要領(案)により格納する。

DRAWINGF：CAD 製図基準(案)により格納する。

BORING：地質・土質調査成果電子納品要領(案)により格納する。

PHOTO：デジタル写真管理情報基準(案)により格納する。

OTHERS：工事完成図書の電子納品要領(案)により格納する。

## 2. 電子媒体の提出部数について

### 1) 工事完成図書

完成図書 (正) : 電子媒体 1 部  
(副) : 電子媒体 1 部

### 2) 業務委託完成図書

完成図書 (正) : 電子媒体 1 部  
(副) : 電子媒体 2 部

### 3) その他

- ・電子媒体は、記録面を保護するため、ケース(不織布製又はプラスチック製)に格納して提出することとする。
- ・電子化できなかった書類については、紙媒体 1 部を納品することとする。
- ・業務委託では電子媒体に加え、検査用として成果品の印刷物(A4 版簡易ファイル、年度・業務名・完成年月・発注者名及び受注者名を明示、図面は袋綴じ) 1 部を提出する。
- ・監督員は完成検査後に、提出された電子媒体の(副)を県土整備部公共事業運営課に送付する。

### 3. 工事における発注図等の作成と提供について

#### 1) 発注図の作成

##### (1) 図面への施工区間の明示について

- ・発注者は、旗揚げ、ハッチング、暫定断面の補助線を用い、図面に施工区間を明示する。
- ・変更回数が複数となった場合は、前回データは残さずに修正する。
- ・旗揚げ、ハッチング、暫定断面の補助線は、以下とおり取扱うものとする。

##### 発注図面、変更図面、完成図面

項目	レイヤ名	線種	線色	線の太さ
旗揚げ	H-nnmA-HTXT	実線	牡丹	0.5mm
ハッチング	H-nnmA-HCH1			
暫定断面の補助線	H-nnmA-LINE	一点鎖線		

備考 1. レイヤ名は半角文字

2. nn は和暦年度、m は発注ロットとする。

3. ハッチングの間隔は、任意とする。

4. 線の太さは、印刷時の状態で受発注者間の協議により変更も可とする。

##### 出来高設計図面

項目	レイヤ名	線種	線色	線の太さ
旗揚げ	H-nnmP-HTXT	実線	牡丹	0.5mm
ハッチング	H-nnmP-HCH1			
暫定断面の補助線	H-nnmP-LINE	一点鎖線		

備考 1) 発注図面、変更図面、完成図面と同様

#### 例) レイヤ名の付け方

平成 21 年度の発注ロットが 2 番目(分割 2 号)の工事の場合

平面図への施工区間の旗揚げレイヤ : H-212A-HTXT


横断面への暫定盛土断面の補助線レイヤ : H-212A-LINE

## 2)発注図等の提供

工事におけるデータの流れは、国土交通省「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案)」(以下「CAD ガイドライン」という。)P46～第3編土木工事編によることとし、その取扱いについて以下に示す。

### (1)当初契約時におけるデータ提供

- ・発注者は、CAD ガイドライン P47「発注までの手順」に従い、設計成果品図面から発注図を作成し、工事管理ファイル・図面管理ファイル・特記仕様書等データを加え、基準チェックを行ったうえで、電子媒体に格納して受注者に提供する。

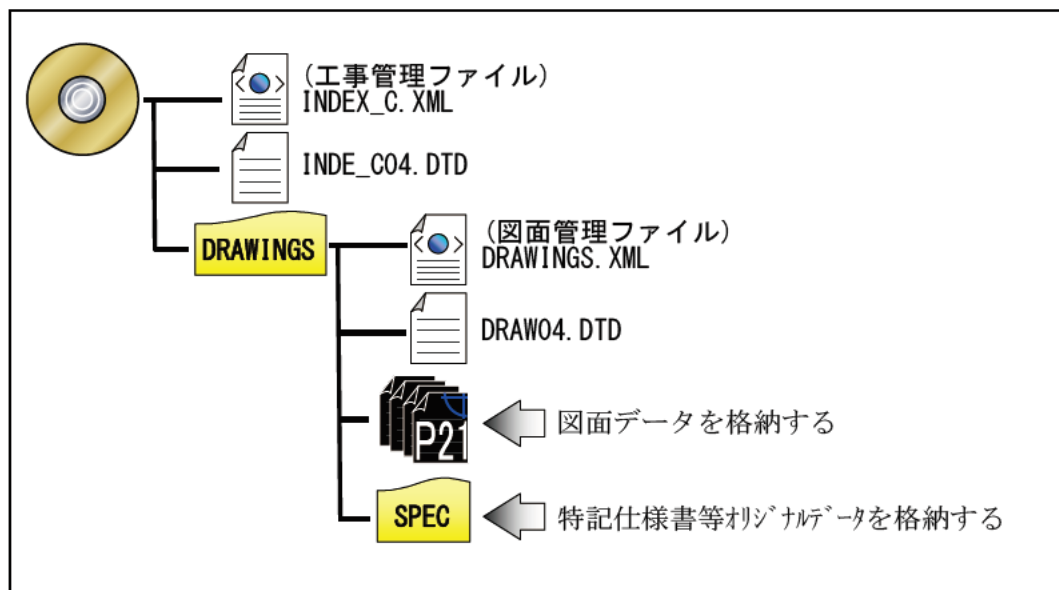

- ・発注者は、設計成果品の業務管理ファイル(INDEX\_D.XML)を元に工事管理ファイル(INDEX\_C.XML)を作成する。このとき工事管理項目には、発注年度、工事番号、工事名称、工期、工事内容を入力する。
- ・発注者は、設計成果品の図面管理ファイル(DRAWING.XML)を元に図面管理ファイル(DRAWINGS.XML)を作成する。
- ・発注図のファイル名、図面管理項目の図面ファイル名を付け替える。(ライフサイクルを D から C、図面番号を再配番、改訂履歴を Z から 0)
- ・特記仕様書等データを SPEC サブフォルダに格納する。

(2)変更契約時におけるデータ提供

- ・発注者は、変更契約時に変更の無い図面を含めた変更契約図面一式(廃棄図面は付けない)を、当初契約時と同様の方法で受注者に提供する。
- ・変更図面のファイル名は、整理番号を変更回数として付け替える。  
例) 発注図面 第1回変更契約図面  
COPL0010.P21 C1PL0010.P21

(3)出来高設計時におけるデータ提供

- ・出来高設計図等データの提供方法(フォルダ構成、電子電子媒体等)は受発注者間の協議により決定する。
- ・出来高設計図面のファイル名は、整理番号を受発注者間の協議により任意のアルファベットとして付け替える。  
例) 発注図面 第1回出来高設計図面  
COPL0010.P21 CAPL0010.P21

#### 4 . CORINS,TECRIS 登録番号等について

業務管理ファイル及び工事管理ファイルに記入する CORINS、TECRIS 登録番号等の取り扱いは下表のとおりとする。

なお、工事管理項目の工事番号、業務管理項目の設計書コードは、仕様書鑑の右下端に記載の番号から空白及び「 - 」を詰めた 18 桁を記入する。(入力例 201217002642400001 半角数字)

登録項目	登録の有無	登録番号	発注者コード番号
CORINS	登録対象	登録データどおり	CORINS コード表による。
	登録対象外	0 を入力	
TECRIS	登録対象	登録データどおり	TECRIS コード表による
	登録対象外	0 を入力	
AGRIS	登録対象	0 を入力	
	登録対象外	0 を入力	

\* 発注者コード番号は、JACIC のホームページ(<http://www.jacic.or.jp/>)より、CORINS、TECRIS それぞれ最新のコード表にて確認する。

\* 写真管理・納品支援ソフトには CORINS、TECRIS データの自動取り込み機能があるものがある。現在、CORINS、TECRIS データと XML の管理データではデータ表現(全角、半角等)が一部違うので、取り込み時に自動変換するソフトであれば問題ないが、違う場合には直接入力にて対応する。

## 5. デジタル写真の電子データについて

- ・写真の編集及び写真データの縮小(リサイズ)は認めない。よって、定められた解像度内となるよう、予めデジタルカメラの撮影モードを設定すること。
- ・デジタルカメラで撮影する際、デジタルズームは解像度が不足する恐れがあるので使用しない。
- ・トンネル内の暗所の撮影や水中写真等、現場条件によりデジタルカメラの撮影が適当でない場合は従来の銀塩方式のカメラを使用するものとする。このとき、成果品として電子データ化する場合には、解像度に注意するとともに写真編集との相違を受発注者間の協議で明確にしておく。
- ・デジタル写真の解像度は、納品データの全体容量の増大をさけるため、デジタル写真管理情報基準(案)で定める100万画素程度に対しては100～200万画素、地質・土質調査成果電子納品要領(案)で定めるデジタルコア写真200万画素程度に対しては200～300万画素の範囲とすることが望ましい。  
なお、これらについては黒板の文字が見えることを前提とし、黒板の文字が見えない場合は、適宜解像度を調整すること。

## 6. PDF形式のサイズについて

- ・PDFファイルの1ファイル当たり容量は10MB程度までとし、これを超える場合は文章の構造単位(章ごと、節ごと)で分割する。
- ・報告書オリジナルファイルには画像データ等の外部参照機能(リンク貼り付け)を用いない。また、PDFファイルは基本的にA4縦とするが、A4横及びA3横サイズの原稿がある場合はそのまま変換してよい。
- ・スキャニング及びイメージからPDFファイルを作成する場合は、出力時に原稿データと同程度の精度を確保されるよう配慮すること。

## 7. CADデータファイルのフォーマットについて

- ・CADデータファイルのフォーマットはSXF(P21)形式とする。ただし、施工期間中の図面データのやりとりに使用するフォーマットについては、容量の小さいSXF(SFC)を用いても良い。
- ・本マニュアルで対象とするSXF(P21)形式のレベルとバージョンは、当面の間SXFレベル2Ver2.0を原則とする。ただし、受発注者間の協議

等により SXF レベル 2Ver3.0 以上で納品することも可能とする。

- ・ SXF レベル 2Ver3.0 以上で納品する場合の属性付加機構 による属性セット方法については、「SXF 仕様書(建設情報標準化委員会)」及び「属性セット策定ガイドライン(建設情報標準化委員会)」等を参考に受発注者で十分協議のうえ決定すること。

属性付加機構とは SXFVer.2.0 で定義される「図形要素(幾何情報)」ごとに「属性(意味情報)」を付加するための汎用的な仕組みのこと。属性付加機構には以下の三種類があり、SXF のバージョンにより使用方法が異なるので注意すること。

- ・ 属性付加機構の種類と利用場面

種類	利用場面		備考
	レベル 2Ver.3.0	レベル 2Ver.3.1	
属性ファイル用 (ATRF)	一つの図形に複数の属性を付加する場合	受発注者協議により策定された属性を付加する場合	図面ファイルとは別に SAF ファイルが作成され、属性情報が書き込まれる
単一属性用 (ATRU)	一つの図形に一つの属性を付加する場合	背景色、等高線、画像の属性を付加する場合	属性情報は図面ファイルに書き込まれる
文字フィーチャ用 (ATRS)	文字に一つの属性を付加する場合	表題欄の属性を付加する場合	属性情報は図面ファイルに書き込まれる

参考)


オープン CAD フォーマット評議会(OCF)では SXF フォーマット入出力が適正かどうかを判定する検定制度(OCF 検定)を実施している。下記 URL にて OCF 検定に合格し認証を受けている CAD ソフトウェアの一覧を参照可能である。

(参照先：<http://www.ocf.or.jp/>)

CAD ソフトの選定においては製図方法の誤りを避けるため、OCF 検定認証の可否、CAD 製図基準(案)、要領(案)等のレイヤーテンプレート、チェックツールの装備について確認する。

## 8. CAD ファイルについて (CAD 製図基準 (案) より参考)


### 1) ファイル名について

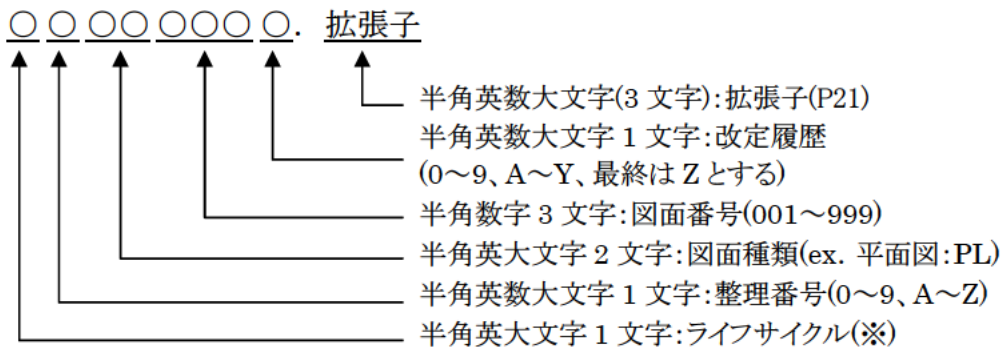

※ S(測量):Survey D(設計):Design C(施工):Construction M(維持管理):Maintenance


### 2) ラスタファイルの名称について

SXF レベル 2Ver2.0 で保存 (出力) する場合

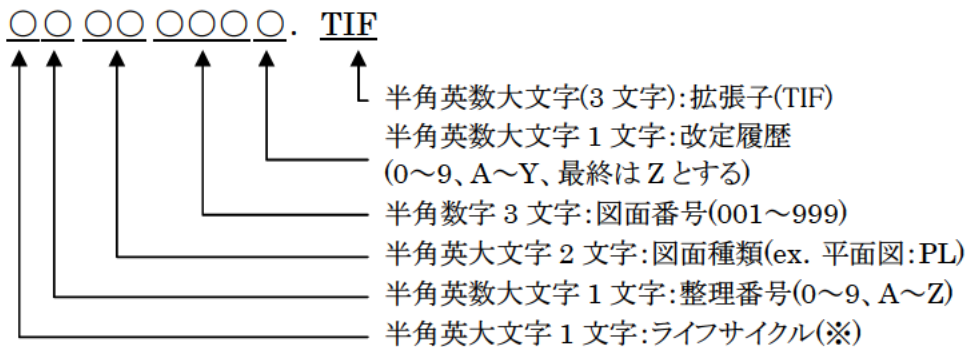


※ S(測量):Survey D(設計):Design C(施工):Construction M(維持管理):Maintenance

例) 土木設計業務において、図面番号が 001 の平面図 (D0PL001Z.P. 21) で、1 枚のラスタファイルを格納する場合

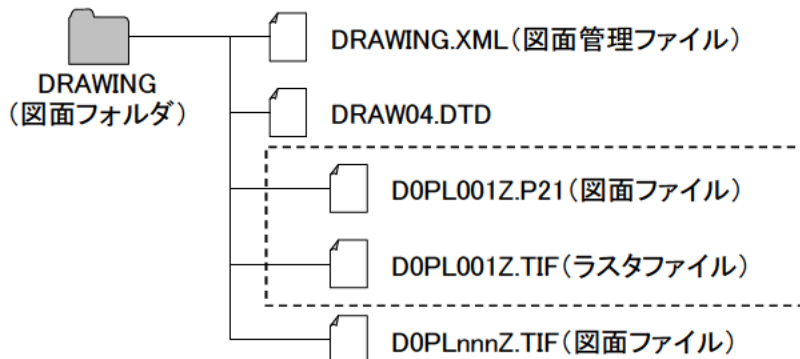




SXF レベル 2Ver3.0 以上で保存（出力）する場合

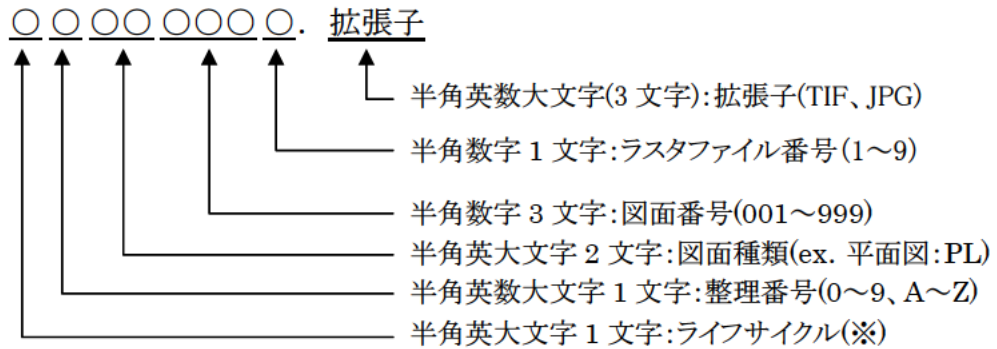

※ S(測量):Survey D(設計):Design C(施工):Construction M(維持管理):Maintenance

例) 土木設計業務において、図面番号が 003 の平面図 (D0PL003Z.P. 21) で、4 枚のラスタファイルを格納する場合

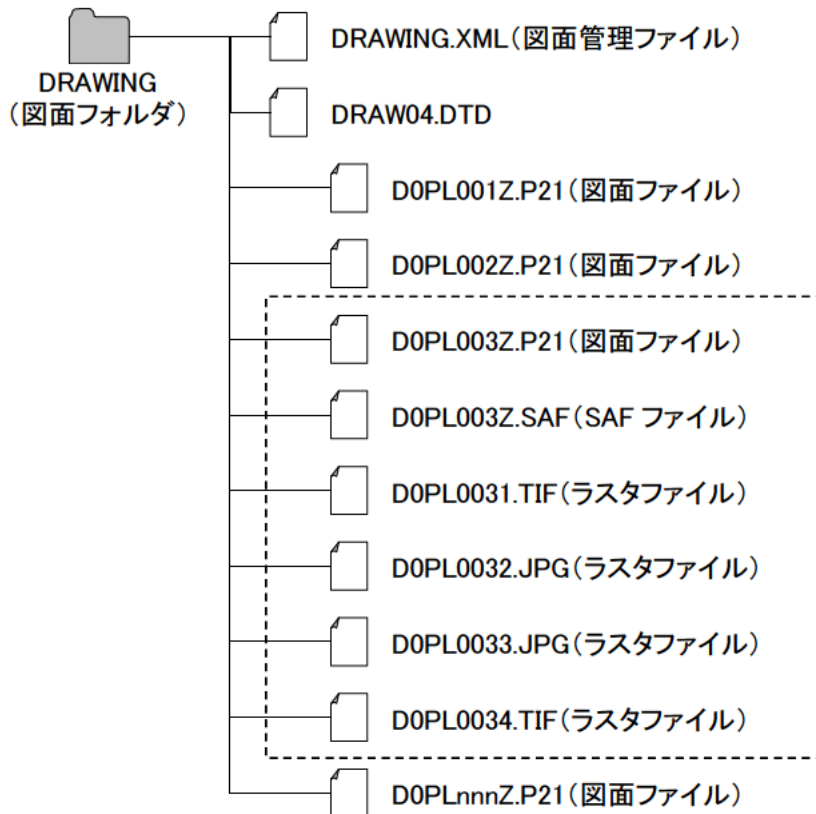

- ・ライフサイクル、整理番号、改訂履歴は、下表のとおりとする。
- ・図面種類は該当工種のファイル名一覧を参照。ただし、用地調査等業務は YO、工損調査業務は KO とする。(例：S0YO001Z.P21、S0KO001Z.P21)
- ・図面番号は「001」からの連番とする。


項 目	業務種別	付 番
ライフサイクル	測量業務等 <sup>*注</sup>	S で作成。
	設計等業務	D で作成。
	公共工事発注者	C で作成。
	公共工事受注者	C で作成。
整理番号	測量業務等 <sup>*注</sup>	0 で作成。
	設計等業務	0 で作成。
	公共工事発注者	当初発注は 0、設計変更時は変更回数
	公共工事受注者	0 で作成。
改訂履歴	測量業務等 <sup>*注</sup>	Z で作成。
	設計等業務	Z で作成。
	公共工事発注者	0 で作成。
	公共工事受注者	発注図の新規作成時は 0、修正時は修正前に 1 を加算する。完成図は全て Z で作成。

<sup>\*注</sup> 測量業務等とは、測量業務、用地測量業務、用地調査等業務、工損調査業務、地質・土質調査業務である。

### 3)レイヤ名について

(CAD 製図基準(案)より参考)

□ - □~□ - □~□ - □~□

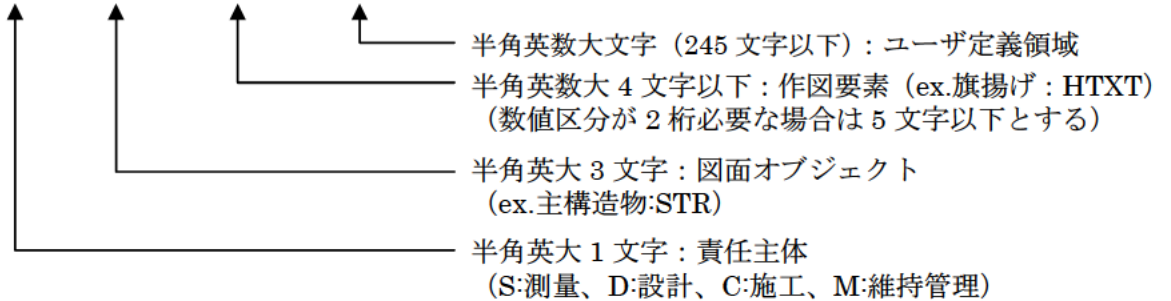

- ・ 責任主体は、下表のとおりとする。
- ・ 図面オブジェクト、作図要素は該当工種のレイヤ名一覧を参照。  
ただし、用地調査等業務は図面オブジェクト、作図要素とも-YO、工損調査業務は図面オブジェクト、作図要素とも-KO とし、1 レイヤ内に作図する。

(例 : S-YO-YO、S-KO-KO)

- ・ 図面修正を行った場合は、修正したレイヤのみを該当の責任主体のレイヤ名に変更する。

項 目	業務種別	付 番
責任主体	測量業務等 <sup>*注</sup>	S で作成。
	設計等業務	D で作成。
	公共工事発注者	C で作成。
	公共工事受注者	C で作成。

\*注 測量業務等とは、測量業務、用地測量業務、用地調査等業務、工損調査業務、地質・土質調査業務である。

## 9. 電子納品管理項目の場所情報入力方法について

- ・境界座標は、世界測地系を標準とする。入力は、国土交通省の各要領(案)の付属資料「場所情報の記入方法」にて調査のうえ入力する。
- ・三重県における場所情報入力の取扱いは、以下のとおりとする。

### 1) 業務管理項目 (INDEX\_D.XML), 工事管理項目 (INDEX\_C.XML) の場所情報入力

項目名		取扱い	備考
測点情報	起点側測点- n	ある場合は入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・測点がない場合は未入力</li> <li>・m：小数第1位四捨五入整数止め 記入例)NO.20+15.570 の場合、 測点 n には 0020、測点 m には 016 と記入</li> </ul>
	起点側測点- m		
	終点側測点- n		
	終点側測点- m		
距離標情報	起点側距離標- n	ある場合は入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・距離標がない場合は未入力</li> <li>・m：小数第1位四捨五入整数止め 記入例)10.2km の場合、 距離標 n には 010、m には 200 と記入</li> </ul>
	起点側距離標- m		
	終点側距離標- n		
	終点側距離標- m		
境界座標情報	西側境界座標経度	必須	記入例) 緯度 34 度 43 分 37 秒 経度 136 度 30 分 42 秒の場合、 「0344337」、「1363042」と記入。
	東側境界座標経度		
	北側境界座標緯度		
	南側境界座標緯度		

測点の「n」は測点番号、「m」は測点からの距離をメートルで記入。

距離標の「n」には起点側からの距離のキロメートル、「m」にはメートルを記入。

### 2) 測量情報管理項目 (SURVEY.XML) の場所情報入力

項目名		取扱い	備考
区域情報	西側境界座標経度	必須	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要領(案)では「緯度経度、または平面直角座標のどちらかまたは双方を記入</li> </ul>
	東側境界座標経度		
	北側境界座標緯度		
	南側境界座標緯度		
	平面直角座標系	任意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三重県は「06」</li> <li>・任意座標の場合は「99」</li> <li>・要領(案)では「緯度経度、または平面直角座標のどちらかまたは双方を記入」</li> </ul>
	西側境界平面直角座標		
	東側境界平面直角座標		
	南側境界平面直角座標		

### 3) 図面管理項目(DRAWING.XML)の場所情報入力

項目名		取扱い	備 考
緯度経度	基準点情報緯度	必須	・要領(案)では「緯度経度、または平面直角座標のいずれかを必ず記入」
	基準点情報経度		
平面直角座標	基準点情報平面直角座標系番号	任意	・三重県は「06」 ・任意座標の場合は「99」
	基準点情報平面直角座標 X 座標		・要領(案)では「緯度経度、または平面直角座標のいずれかを必ず記入」
	基準点情報平面直角座標 Y 座標		

#### \* 平面直角座標による記入例(県庁)

測地系：01

基準点情報平面直角座標系番号：06

基準点情報平面直角座標 X 座標：-140652.572

基準点情報平面直角座標 Y 座標：+46567.059

世界測地系の場合「01」

### 4) 地質情報管理項目(BORING.XML)の場所情報入力

項目名		取扱い	備 考
ボーリング情報	経度	必須	・要領(案)のとおり「必須」
	緯度		

#### \* 平面直角座標・緯度経度の変換について

平面図等の平面直角座標を緯度経度に変換し、境界座標に記入する場合は、国土地理院が公開している変換プログラムをインターネット上で利用することで可能。

URL：<http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/>

#### \* 境界座標の入力について

国土地理院が公開しているプログラムをインターネット上で利用することが可能。

測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス

URL：<http://psgs.v.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html>

## 10. 電子納品個別事項について

### 1) 業務委託の電子納品

- (1) 測量成果の電子納品要領(案)にて納品された電子データのうち、原則、図面はCADデータとし、CADデータの命名規則は第3章8.CADファイルについて、によることとし、DRAWINGフォルダに格納する。
- (2) 測量成果の電子納品要領(案)における用地測量 - 測量成果 - 面積計算に格納する面積計算書(数値データ)の納品フォーマットは、日本測量工業会統一規格「SIMA形式(拡張子：SIM)」とする。
- (3) CADデータがファイル名一覧に該当しない場合は、受発注者間の協議により類似工種等を準用し、図面管理項目の受注者説明文にファイル名の付け方の簡単な概要を記述する。

また、レイヤ名一覧に該当しない場合は、受発注者間の協議により類似工種等を準用し、同様に受注者説明文に概要を記述するか、新規レイヤを追加し、図面管理項目の新規レイヤ(新規レイヤ名(略語)、新規レイヤ(概要))を記述する。

例)道路詳細設計横断図準用法面部分のため、D-DCR-HCH-3レイヤを追加

- (4) 測量成果の内、報告書等については SURVEY-DOC フォルダに格納する。(ファイル名は SUVRP)
- (5) 測量・用地測量業務を含む場合、基準点については別途 EXCEL ファイルでも作成し(様式は基準点一覧表：三重県様式)、SURVEY-DOC に格納する。(ファイル名は KIJYUN(半角英字))

#### 基準点一覧表

注意事項:ファイル名はKIJUN(半角英数字)とすること。当該ファイルの種別欄は基準点とする。  
当該ファイルにおいても禁則文字は使用しない。

事業名 例)平成21年度国補通砂第77分1号一級河川三重川水系三重川流域津川国補通常砂防工事

施工番号 例)200917002642100005

注意事項:施工番号については仕様書右下端の番号のハイフン抜きとする。

座標系についてはローマ数字は使用せず、英数字で記入する。  
用地測量の場合、4級に対する補助基準点の場合は5級相当と表記する。

点名	等級	種別	標識の種類	測地系種別	緯度0.0001秒まで	経度0.0001秒まで	座標系	座標X:0.001mまで	座標Y:0.001mまで
例)TB_1	1	基準点	金属板	世界測地系	33度00分00.0000秒	133度00分00.0000秒		63000.000m	3000.000m

### (6) 不要なフォルダについて

電子データが格納されていないフォルダは削除したうえで納品する。

## 2)公共工事の電子納品

- (1)工事管理項目における請負者情報の請負者コードには、三重県の建設工事等入札参加資格者名簿の業者コードを記入する。  
例)24 - 123456 の場合は 24123456 とする。
- (2)DRAWINGS(発注図フォルダ)：契約時に発注者から提供された発注図面データ、特記仕様書データは、納品時には特記仕様書データのみを格納することを必須とし、発注図面データについては任意とする。また、図面管理項目の「作成者名」は無記名とし、CAD 図面の表題欄の「会社名」の取り扱いについても同様とする。
- (3)DRAWINGF(完成図フォルダ)：出来形測量結果に基づく図面データを格納する。このとき、計測結果が規格値内であれば、発注図を完成図として納品する。また、規格値を超えた場合は、図形及び寸法値を修正したものを納品する。  
なお、規格値が「 - (負の値)」のみの場合は、「 ± (正負の値)」に読み替えて修正を行う。図面管理項目の「作成者名」及び CAD 図面の表題欄の「会社名」については、受注者名を記入する。
- (4)出来形管理ソフト等による特定のソフトに依存したフォ - マットで作成される電子データについては、原則 XLS 形式で納品するものとし、作成するソフトウェアについては受発注者間で協議して決定する。
- (5)施工計画書及び出来形品質管理資料については、受発注者間で協議したうえで、オリジナルファイルから変換した PDF ファイルも納品可とする。

## 3)工事写真について

受注者は、監督員が現場状況の把握等で必要と判断し、提出を求めた場合は、工事写真の印刷物を提出しなければならない。

## 第4章 電子納品の確認

### 1. 電子納品の確認手順について

#### 1) 着手時の確認手順

- ・受発注者間で、着手時において電子納品に必要な基本的な事項<sup>1</sup>を確認しておくこと。<sup>2</sup>

#### 2) 電子納品時の確認手順

- ・受発注者間で、電子納品時において電子納品に必要な基本的な事項<sup>1</sup>を確認しておくこと。<sup>2</sup>
- ・受注者は、電子媒体作成時に電子納品確認<sup>3</sup>を行い、電子納品の基準チェック結果を印刷し、監督員に提出する。
- ・監督員は、電子媒体の受け取り時に電子納品確認を行う。
- ・監督員は、電子納品確認において修正事項を発見した場合は、受発注者間の協議により、修正の可否を決定する。
- ・受注者は、受発注者間の協議により修正が必要となった場合は、修正を行い監督員へ再提出する。
- ・監督員は、再提出された電子媒体の修正事項の確認を行ったうえで、電子媒体に署名を行い受理する。

1 基本的な事項とは、適用する基準・要領(案)や電子納品対象書類等、電子納品チェックシートに記載されている事項である。

2 確認の手段として電子納品チェックシートを用いてもよい。

電子納品チェックシートは、電子納品を円滑に行うために、工事や業務委託の段階毎のチェック項目を記した様式であり、使用にあたっては3)を参照すること。

3 電子納品確認は、以下の手順で行う。

電子媒体の外観確認【目視確認】

電子納品の基準チェック(XMLチェック等)【ソフトウェアによる確認】<sup>4</sup>

電子納品の内容確認【ビューワを利用した目視確認】

4 電子納品の確認に必要なソフトウェアについては、次頁のとおりとする。



【電子納品の確認に必要なソフトウェア】

基準チェック **三重県電子納品チェッカー**

: 三重県ホームページ「三重県の CALS/EC 電子納品」よりダウンロード可能

[http://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/cals/fieldtest\\_w020805/index.htm](http://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/cals/fieldtest_w020805/index.htm)

**電子成果品作成支援・検査システム<官庁営繕関係>**

: 国土交通省官庁営繕のホームページよりダウンロード可能

[http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun\\_cals\\_cals.htm](http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm)

図面内容確認 **SXF ブラウザ(CAD 用)**

: 国土交通省ホームページ「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」よりダウンロード可能

<http://www.cals-ed.go.jp/>

PDF ファイル内容確認 **Adobe Reader**

写真内容確認 **QuickProject PhotoManager XML ビューア官公庁用**

: (株)ワイズのホームページよりダウンロード可能

<http://www.wise.co.jp/>

\* 業務委託の中に写真帳(PHOTO フォルダの中に写真データ有り)がある場合を含む。

ホームページよりダウンロードしたソフトウェアは最新版に更新されている場合があるので検査前に再確認すること。

電子媒体の内容確認は、受発注者協議により発注者が所有するソフトウェアを用いても良い。

### 3)電子納品チェックシートによる基本事項の確認

#### (1)使用の流れ

電子納品チェックシートを入手する。  
測量・用地測量業務を含む場合は、基準点一覧表も入手する。  
(「三重県の CALS/EC」ホームページよりダウンロードする。)

電子納品チェックシートを使用して、段階毎に電子納品の打ち合わせを行い、決定事項を打ち合わせ簿に記述する。  
電子納品チェックシートは打ち合わせ簿の添付資料とする。

#### (2)基本的事項

- ・電子納品チェックシートは、段階毎に受注者にて記述可能な項目について記述し、受発注者間の協議に使用する。
- ・電子納品チェックシートは標準仕様であるため、記述欄が不足する場合は、適宜加工して使用する。


#### (3)電子納品チェックシートの構成

- ・電子納品チェックシートは CALS 様式 1～7、A、B の 9 様式で構成されており、業務種別により CALS 様式 1～7 より様式を選択し、納品内容に図面があれば CALS 様式 A、写真があれば CALS 様式 B を組み合わせる。(組み合わせ例参照)

CALS 様式 1 測量業務  
CALS 様式 2 用地測量業務  
CALS 様式 3 用地調査等業務  
CALS 様式 4 工損調査業務  
CALS 様式 5 地質・土質調査業務  
CALS 様式 6 設計業務等  
CALS 様式 7 公共工事  
CALS 様式 A CAD 製図  
CALS 様式 B デジタル工事写真


(組み合わせ例 1)

道路詳細設計

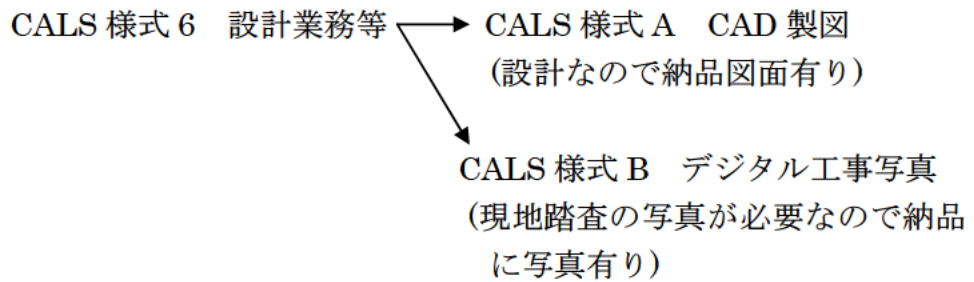

(組み合わせ例 2)

道路改良工事

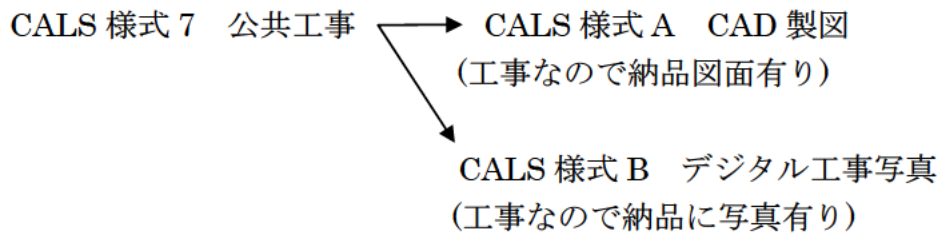

(4)電子納品チェックシートのダウンロード

- ・電子納品チェックシートは、三重県のホームページ「三重県の CALS / EC」(URL : <http://www.pref.mie.jp/JIGYOS/cals/>)よりダウンロードする。

## 第5章 検査時の対応方法

### 1. 検査時の対応方法について

#### 1) 工事完成検査の場合

- ・デジタル工事写真については、パソコンの画面上で確認する。
- ・現場で写真を確認する場合は、現場事務所等電源の確保できる場所にて行う。
- ・電子化されていない書類については、従来どおり紙媒体で確認する。
- ・電子媒体で納品した出来形管理・品質管理資料については、受注者が検査当日に紙媒体にて同内容のものを用意すること。

#### 2) 業務委託完成検査の場合

- ・成果品の内容確認については、受注者より提出された、成果品の印刷物(A4 版簡易ファイル、年度・委託名・完成年月・発注者及び受注者名を明記、図面は袋綴じ)により行う。ただし、成果品の印刷物はあくまで参考資料とし、原本は電子媒体とする。
- ・検査員は、電子媒体に成果品の印刷物と同様の内容物が格納されているかについても確認する。

#### 3) 出来高検査及び中間検査について

- ・出来高検査及び中間検査については、途中成果の電子媒体にて検査を行う。
- ・受注者は、電子媒体の途中成果1部を監督員に提出する。
- ・監督員は、検査後、受注者に途中成果を返却する。
- ・ラベルの表示事項の内、完成年月については予定月を記載し、括弧書きで出来高検査又は中間検査の回数を記載する。  
(出来高検査での例)平成19年3月(出来高第1回)  
(中間検査での例)平成19年3月(中間第1回)

#### 4) その他の事項

- ・検査用機器については、原則として発注者が用意する。
- ・ただし、受発注者間の協議により、受注者の協力が可能な場合は受注者が用意してもよい。

## 第6章 その他の事項

### 1. 問い合わせ先

本マニュアルに関する問い合わせ先を以下に示す。

三重県県土整備部、農林水産部、企業庁が発注する業務

三重県県土整備部公共事業運営課

〒514 - 8570

三重県津市広明町 13 番地

TEL.059-224-2208 FAX.059-224-3290

Mail : [cals@pref.mie.jp](mailto:cals@pref.mie.jp)

三重県県土整備部営繕課が発注する業務

三重県県土整備部営繕課

〒514-8570

三重県津市広明町 13 番地

TEL.059-224-2150 FAX.059-224-2111

Mail : [eizen@pref.mie.jp](mailto:eizen@pref.mie.jp)

### 改訂履歴

このマニュアルは、平成 15 年 3 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 15 年 11 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 16 年 10 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 21 年 11 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

このマニュアルは、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。